



SUSTAVI **HLADIONIČKIH VRATA**



HLADIONIČKA VRATA

Vrhunska kvaliteta uz konkurentnu cijenu



Insurer Approved **FIREsafe** Systems

LOW ENERGY
LOW CARBON


Kingspan[®]
Innovation | Service | Support

HLADIONIČKA VRATA



Kingspan otvara vrata!

Vodeći svjetski proizvođač izolacijskih zidnih i stropnih sustava proizvodi i moderna vrata za hladnjače – rješenja namijenjena prehrambenoj industriji.

Na temelju višegodišnjeg iskustva, Kingspan predstavlja cjelokupni izbor vrata za hladnjače (hlađene prostore) prilagođena svim vrstama prostorija kao i različitim tehnologijama. Zajedno s Kingspan izolacijskim panelima, vrata za hladnjače pružaju savršeno rješenje za investitore koji planiraju iskoristiti najmodernije i postojeće metode konstrukcije kako bi osigurali najbolja rješenja za hlađene prostore, uz maksimalnu učinkovitost.

Vrata za hladnjače

Vrata za hladnjače sastavni su dio komora za hlađenje, zamrzivača, te postrojenja za proizvodnju i obradu hrane. Također se mogu koristiti u manjim hladionicima, kao što su one koje možemo naći u restoranima hotela i ugostiteljskih objekata.

Dimenzije

Osim vrata u navedenim standardnim dimenzijama, proizvodimo i vrata u nestandardnim dimenzijama, po potrebama kupca.



Jednokrilna okretna vrata za HLADNJAČE

| | |
|--------------------------|------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / +10 |
| Dimenzije vrata (mm) | 800 x 2000 |
| Okovi i brave | FERMOD |



Dvokrilna okretna vrata za HLADNJAČE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / +10 |
| Dimenzije vrata (mm) | 1200 x 2000 |
| Okovi i brave | FERMOD |

Raspon proizvoda

Vrata za hladnjače – jednokrilna okretna vrata, dvokrilna vrata, okretna vrata, klizna vrata

Vrata za zamrzivače – jednokrilna okretna vrata, klizna vrata

Servisna vrata – uredska vrata, Flip Flap vrata

Dimenzije vrata za hladnjače

Jednokrilna vrata za HLADNJAČE & ZAMRZIVAČE:

Okretna od 800 x 2000 mm do 1500 x 2700 mm

Dvokrilna vrata za ZAMRZIVAČE:

Okretna od 1200 x 2000 mm do 2400 x 2800 mm

Klizna vrata za HLADNJAČE & ZAMRZIVAČE:

Od 900 x 2000 mm do 2350 x 3300 mm

SERVISNA uredska vrata: od 800 x 2000 mm do 1200 x 2000 mm

SERVISNA Flip – Flap jednokrilna vrata: 1200 x 2000 mm

Temperaturni raspon

HLADNJAČE: +0° / +10°C

Vrata za ZAMRZIVAČE: -0° / -25°C

UREDSKA vrata: +10°C samo za unutarnju upotrebu.


Automatska naredba je opcija za svaki tip kliznih vrata.

Zaštitna presvlaka

Sva vrata imaju presvlaku od PES laka debljine 25µm te su dodatno prekrivena uklonjivom PES folijom. Izolaciju pruža kruta poliuretanska pjena gustoće od 40 kg/m³.

Okvir vrata

Okvir vrata se sastoji od brtvi koje zatvaraju vrata na tri ruba, i na krilima i okviru. Brtvu na donjem rubu vrata sačinjavaju gumene metlice za brtvljenje.

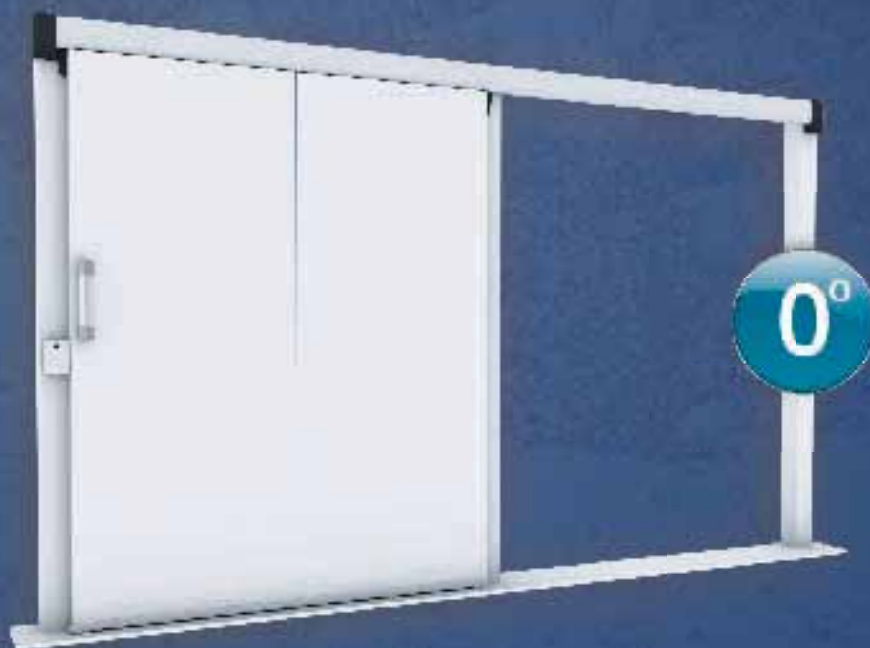

Klizna vrata za HLADNJAČE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / +10 |
| Dimenzije vrata (mm) | 2350 x 3300 |
| Okovi i brave | FERMOD |

FIREsafe HLADIONIČKA

Vratno krilo

U proizvodnji svih naših vrata koristimo standardni 0,5 mm čelik, istog razreda kao i onaj koji se koristi u proizvodnji naših krovnih i zidnih panela. Za specifičniju upotrebu ili zahtjeve također proizvodimo vrata s nehrđajućim čelikom od 0,6 mm. Također ako je potrebno za projekte s posebnim specifikacijama možemo omogućiti okvire za vrata od nehrđajućeg čelika s poliranom završnom obradom od 0,6 mm.

Prednost KINGSPAN vrata za hladnjače je mogućnost da uz RAL 9010/9002 boje proizvodimo vrata u različitim drugim bojama na vratnim krilima. Također je moguće proizvesti vratna krila u dvije boje, jedna s unutarnje, a druga s vanjske strane.

Standardna debljina vratnih krila

Vrata za HLADNJAČE – 80 mm

Vrata za ZAMRZIVAČE – 100 mm

(Moguće su i nestandardne debljine od 200 mm).

Pragovi

Svi pragovi vrata opremljeni su grijačem!

Okvir vrata

Od galvaniziranog čelika s PES presvlakom od poliester-skog laka debljine 25µm prekriven s uklonjivom folijom. Dvostrani spoj za instalaciju pomoću izolacijskog panela. Jednostrani kad se stavlja u zidane zidove.



Jednokrilna okretna vrata za ZAMRZIVAČE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / -25 |
| Dimenzije vrata (mm) | 1500 x 2700 |
| Šarke i brave | FERMOD |

Klizna vrata za ZAMRZIVAČE

| | |
|--------------------------|-------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / -25 |
| Dimenzije vrata (mm) | 2350 x 3300 |
| Šarke i brave | FERMOD |



SERVISNA Flip-Flap vrata

| | |
|--------------------------|-------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / +10 |
| Dimenzije vrata (mm) | 1200 x 2200 |
| Šarke i brave | FERMOD |

SERVISNA uredska vrata

| | |
|--------------------------|------------|
| Temperaturni raspon (°C) | 0 / +10 |
| Dimenzije vrata (mm) | 800 x 2000 |
| Šarke i brave | FERMOD |

Kingspan izolacijski krovni, zidni & fasadni sustavi

Građevinski zidni sustavi

Firesafe Isophenic (IPN) jezgra – negorivi paneli

KS1000 SF
Skriveni spoj




KS1000/1150 TF
Vidljivi spoj




KS1000/1150 TC
Hladionički panel



KS1000 TT
Thermatile
Sustav vješanja keramičkih ploča



KS1000 RW
Trapezni zidni panel




Jezgra od mineralnih vlakana

KS1000/1150 TP
Panel sa tubama za instalacije



KS1150 FA Acoustic
Akustični panel



KS1000 FH
Skriveni spoj




KS1000 FR
Vidljivi spoj



Krovni sustavi

Firesafe Isophenic (IPN) jezgra – negorivi paneli


KS1000 RW
Trapezni




KS1000 SX
Trapezni bez donjeg lima




KS1000 SM
Ravni krov sa gotovom membranom



KS1000 RT
Imitacija crijepa



KS 1000 XD
Ravni krov – veliki rasponi




Jezgra od mineralnih vlakana

KS1000 RM
Ravni krov sa gotovom membranom



KS1000 FF
Trapezni



Krovni svjetlarnici

KS1000 HTL
Hybrid Thermo Light



KS1000 RW/GRP40
Trapezni



KS1000 FF/GRP40
Trapezni

