

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und treffen Sie die passenden Auswahlmöglichkeiten. Sie können das Formular per „E-Mail versenden“ direkt an unsere Anwendungstechnik senden.

Angebot

Auftrag

Kontaktdaten des Kunden

Unternehmen

Ansprechpartner

Telefon

Fax

E-mail

Auftragsnummer

Angebotsnummer

Projektinformationen

Projekt

Bauort

Postleitzahl

Länge [m] Breite [m]

Höhe (First) [m]

Dachneigung [°]

Dachform

Built-In Lichtkuppel

Lichtkuppel

Built-In Lichtkuppel

Liefergröße (B x A) [mm]

Verglasung

Farbton

Öffnungsmech.

Länge Hubstange

Einbauort / Position

Verlegerichtung

Stückzahl

Rückschnittslänge

Farbe Außen

Farbe Innen

Bandseite

Angaben zum Dachelement

Dachelement

Kerndicke

Abmessungen - alle Angaben in mm

A: Lieferlänge

B: Lieferbreite

I: Länge oberhalb AK, min. 400

J: Länge unterhalb AK inkl. RS, min. 400

E 50,00 Dämmung Aufsatzkranz

G: Länge links zum Paneelrand, min. 85

F: Länge rechts zum Paneelrand, min. 85

RS: Länge Rückschnitt, min. 20, max. 300

W: Gesamtbreite, min. 1.000, max. 2.000


L: Gesamtlänge inkl. Rückschnitt, max. 4.000

Hinweis!

Gesamtlänge = A + I + J + (2 x E)

Bemerkungen / Angaben zu optionalem Zubehör

Erläuterungen zu den Abmessungen

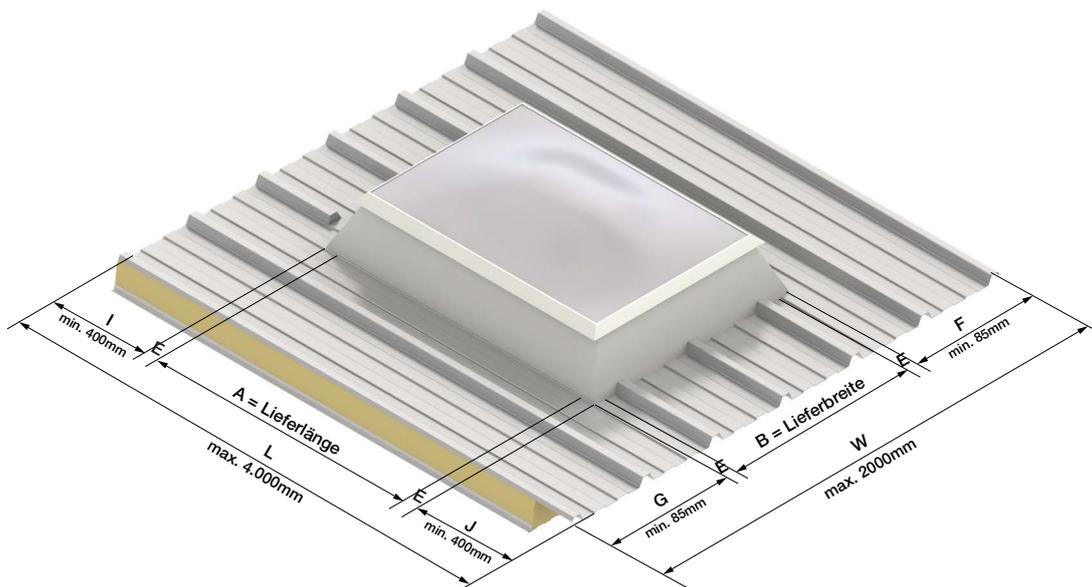

Standardausführung Built-In Lichtkuppel inklusive.....

- Dachelement mit 2,0 x 4,0m Fläche
- werkseitig angefertigtem und eingebautem Aufsatzkranz
- werkseitig eingearbeiteter Lichtkuppel
- Sicherheitsrahmen
- Aufsatzkranz 50mm gedämmt
- Durchsturzicherung
- Verglasung: 2-schalig mit 16mm PC-Platte, U-Wert 1,10 W/m²K, in Klar oder Opal
- Aufsatzkranz thermisch getrennt, Wärmebrückenfrei

Erläuterungen:

| | | |
|-----------|--|------|
| A | : lichte Öffnungslänge | [mm] |
| B | : lichte Öffnungsbreite | [mm] |
| I | : Länge oberhalb des Aufsatzkranzes, min. 400mm | [mm] |
| J | : Länge unterhalb des Aufsatzkranzes, min. 400mm | [mm] |
| E | : Aufsatzkranz 50mm gedämmt | |
| G | : Länge links zum Paneelrand, min. 85mm | [mm] |
| F | : Länge rechts zum Paneelrand, min. 85mm | [mm] |
| RS | : Rückschnitt, min. 200mm, max 300mm | [mm] |
| W | : Gesamtbreite, min 1.000mm, max. 2000mm | [mm] |
| L | : Gesamtlänge, inkl. Rückschnitt | [mm] |