


Isolering



Therma™ TF70 Gulvisolering

Gulvisolering til støbte og svømmende gulve

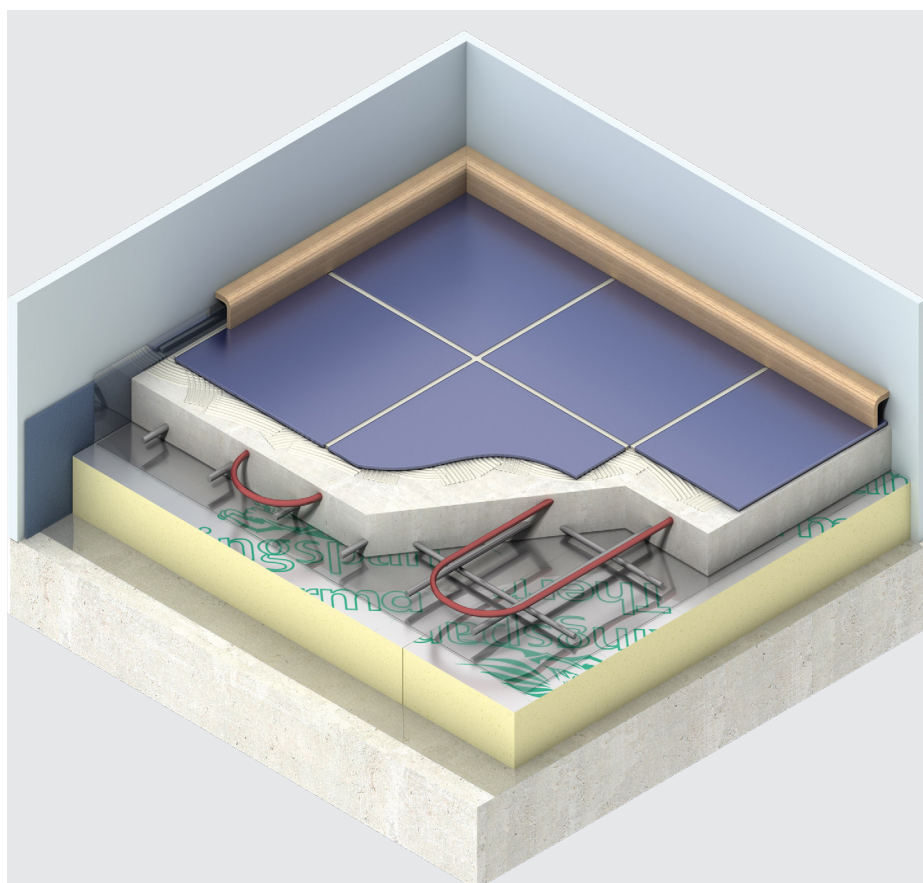

- Lambda værdi 0,022 W/(m·K)
- Høj trykstyrke op til 120 kPa
- Maksimal isolering på minimal plads
- Let at håndtere og installere
- Ideel til nybyggeri og renoveringer
- Indeholder ikke skadelige materialer

Fiberfri
kerne



VIF
KVALITETSPRODUKT

Kingspan®

Produktinformation

Beskrivelse

Højtsolerende stiv thermostet polyisocyanurat (PIR) med en fiberfri kerne, belagt med kompositfolie på begge sider. Renoveringsplade til støbte og svømmende gulve.



Tekniske specifikationer

Egenskaber	Værdi
Varmeledningsevne λ_D (EN 13165)	λ_D -værdi 0,022 W/(m·K)
Standard dimensioner (EN 822)	1200 x 600 mm
Kantafslutning	lige kanter
Reaktion på brand (EN 13501-1)	E
Densitet (EN 1602)	ca. 30 kg/m ³
Kompressionsstyrke @ 10% kompression (EN 826)	≥ 120 kPa
Dimensionel stabilitet - længde & bredde (EN 1604, 48 timer, 70°C ved 90% RF)	≤ 2,0 %
Dimensionel stabilitet - længde & bredde (EN 1604, 48 timer, -20°C)	≤ 1,0 %
Indhold af lukkede celler (EN ISO 4590)	≥ 90%
Tilgængelig certificering	EPD, VIF

For mere information om vores produkters tekniske egenskaber kan du kontakte vores tekniske afdeling på techline.dk@kingspan.com eller på +45 (0)44 95 55 59.

Produkter

DB Nummer	Tykkelse (mm)	R _D -værdi (m ² ·K/W)	Styk (plader/pakke)	Indhold (m ² /pakke)	Lager
1884068	20	0,90	25	18,00	ja
1884069	30	1,35	16	11,52	ja
1884070	40	1,80	12	8,64	ja
1884071	50	2,25	10	7,20	ja
1884072	60	2,70	8	5,76	ja
1884073	70	3,15	7	5,04	ja
1884079	80	3,60	6	4,32	ja
-	90	4,05	5	3,60	nej
1884081	100	4,50	4	2,88	ja

Kingspan Insulation ApS

Langebjergvænget 14
4000 Roskilde, Danmark

T: +45 44 95 55 59

E: info@kingspaninsulation.dk

www.kingspaninsulation.dk

© Kingspan og The Lion Device er registrerede varemærker af Kingspan Group plc i Danmark og andre lande. Alle rettigheder forbeholdt.

TM Thermo er et varemærket tilhørende Kingspan Group plc.

Der kan ikke udledes rettigheder fra dette dokument. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer ved eventuelle ændringer, indstillings- og trykfejl. Denne version erstatter alle tidligere.

