

Kingspan Facades
Nederland & België

Dri-Design Datablad

POWERED BY
QuadCore[™]
TECHNOLOGY


Kingspan[®]

Technische informatie

Beschrijving

Het Kingspan Dri-Design gevelsysteem is een innovatieve en hoogwaardige geveloplossing van een aluminium cassettesysteem welke onzichtbaar wordt bevestigd. De cassettes worden project specifiek ontworpen en geproduceerd op afmetingen, type en afwerking.

Toepassing

Dri-Design gevelcassettes worden rechtstreeks op de dragende Kingspan Karrier sandwichpanelen gemonteerd. Dri-Design is minstens twee keer zo snel geïnstalleerd als de meeste vergelijkbare systemen en kunnen worden geïnstalleerd als directe of geventileerde spouw cassettes.

Materialen & Coatings

Substraat

- Standaard 2 mm aluminium 3103.
- Op aanvraag andere aluminium kwaliteiten leverbaar.

Coatings

- Poedercoat (Qualicoat), standaard klasse 2 (klasse 1 project specifiek op aanvraag), een- en tweezijdig mogelijk.

Toleranties

Producttolerantie in (mm)	
Lengte:	± 2 mm
Breedte:	± 2 mm
Dikte:	± 2 mm
Haaksheid:	± 2 mm

Verpakking

De Dri-Design cassettes worden per order, per gevel, type en afwerking verpakt, in overleg met de verwerker waardoor dit aansluit op de montage op de bouw. Cassettes worden verticaal geplaatst in de kratten, met de nummering aan de bovenzijde. Kratten worden verpakt in plastic, waardoor deze op de bouw voldoende beschermd zijn. Kratten kunnen eenvoudig worden gedemonteerd en gestapeld en retour meegenomen worden door Kingspan na aanmelding.

Gemiddeld gaan er 48 Dri-Design Flat cassettes van 1000 x 1000 mm in een krat.

Krat standaard afmetingen:

- 3200 x 1200 x 1200 mm.
- Afwijkende maten op aanvraag.

Levering

Alle leveringen (tenzij anders aangegeven) worden door middel van wegtransport naar de projectlocatie vervoerd. Het lossen is de verantwoordelijkheid van de klant.

Tijdens het transport en het lossen moeten de kratten zorgvuldig worden behandeld. Hanteer geen open kratten. Bij aflevering moeten de kratten worden gecontroleerd op eventuele schade, bijv. vocht, etc.

Brandveiligheid

De Dri-Design cassettes voldoen aan de Europese brandclassificatie A2-s1, d0. Grootschalige systeemtesten waarbij Dri-Design gemonteerd is op de Karrier QuadCore® panelen conform BS 8414 zijn beschikbaar.

Type cassettes



Flat

Diepte 32 mm



Shadow

Diepte tussen 33 – 100 mm



Tapered

Diepte, eenzijdig hellend tussen 33 – 75 mm



Perforated

Perforatie projectspecifiek op aanvraag.




Internal/External Corner

Diepte 33 – 100 mm


Afmetingen 1 zijde min. 80 mm - max 500 mm.
Totaal 2-zijden max. 1350 mm

Technische informatie


Afmetingen: 2 mm

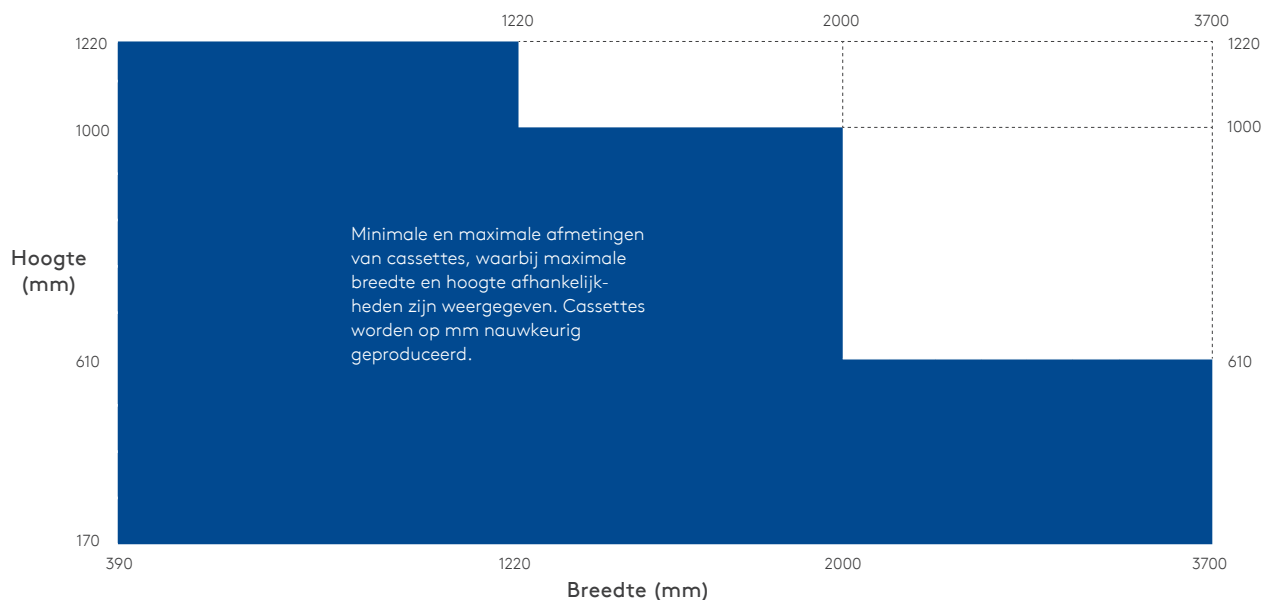

Verticale Doorsnede

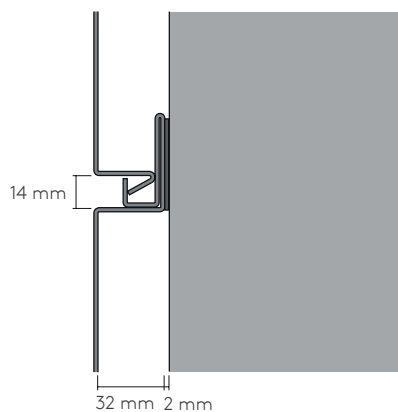

Horizontale Doorsnede

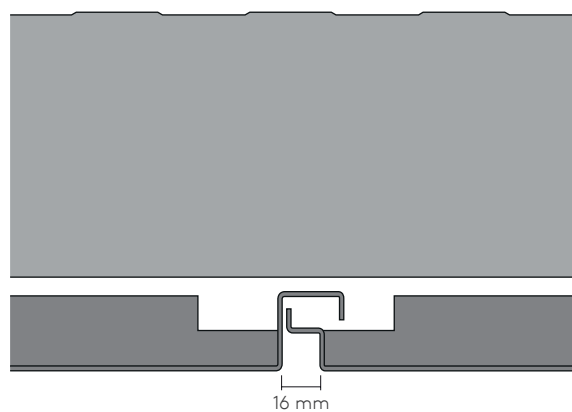

Contactgegevens

Nederland

Kingspan B.V.
Lingewei 8 | 4004 LL Tiel
Postbus 6565 | 4000 HN Tiel
T: +31 (0) 344 675 250
www.kingspanpanels.nl

België

Kingspan N.V.
Bouwerven 17
Industriepark Klein Gent
2280 Grobbendonk
T: +32 (0) 14 23 25 35
F: +32 (0) 14 23 25 39
www.kingspanpanels.be

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is. Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. & Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. & Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.

